


19 PALETTES DE RETENTION POUR FUTS / POLYETHYLENE / SIMPLE PAROI



Description

CONTENANCE:

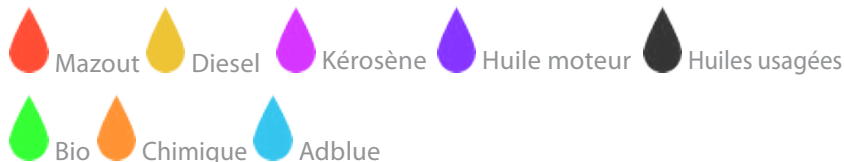

- Palettes de rétention pour fûts.
- Les palettes de rétention préviennent le risque de déversement des substances chimiques pendant la vidange ou le remplissage des fûts.
- Les palettes sont adaptées pour être raccordées et former ainsi des surfaces de travail plus grandes.

Pourquoi utiliser les palettes de rétention TITAN?

- ▶ **Baisse des coûts:** la prévention contre les fuites représente un investissement minime en comparaison du coût d'élimination de la pollution d'un terrain, ou d'éventuelles amendes liées à la pollution de l'environnement.
- ▶ **Économie:** les palettes permettent d'éviter la perte définitive des substances stockées en cas de fuite.
- ▶ **Longévité:** fabriquées en polyéthylène de moyenne densité, les palettes TITAN résistent à la corrosion, aux UV, aux intempéries et aux impacts mécaniques.
- ▶ **Résistance** à la plupart des substances chimiques.
- ▶ **Protection de l'environnement:** les palettes TITAN sont garanties 100% étanches, protégeant le sol de tout risque de pollution. De plus elles peuvent être recyclées.
- ▶ **Facilité d'exploitation:** le caillebotis de la palette est amovible de sa base, permettant ainsi un nettoyage et une vidange plus facile de la partie intérieure de l'ensemble. Le faible poids des palettes en facilite le transport et le stockage.



PROD N°	FUT/LITRES	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	CHARGE MAX.	CAPACITE
TIR-SP-1-A-PF	1	770 mm	770 mm	140 mm	-	55 L
TIR-SP-2-A-PF	2	1.400 mm	760 mm	390 mm	-	240 L
TIR-SP-4-A-PF	4	1.400 mm	1.400 mm	250 mm	-	240 L
TI-SP-1050-A-PR	1.050 L	1.890 mm	1.330 mm	670 mm	2 T	-

19 PALETTES DE RETENTION POUR FUTS / POLYETHYLENE / SIMPLE PAROI



TIR-SP-1-A-PF



TIR-SP-2-A-PF



TIR-SP-4-A-PF



TI-SP-1050-A-PR